

# BREVET D'INVENTION.

Gr. 20. — Cl. 2.

N° 879.334



Nécessaire pour fumeurs.

M. RAYMOND-EUGÈNE DEPOIT résidant en France (Seine).

Demandé le 17 février 1942, à 11<sup>h</sup> 2<sup>m</sup>, à Paris.  
Délivré le 19 novembre 1942. — Publié le 19 février 1943.

La présente invention a pour objet un nécessaire pour fumeurs, se présentant sous la forme d'une boîte qui offre, d'une part, un logement pour des cigarettes ou pour du tabac et des feuilles de papier à cigarettes, et d'autre part, un réceptacle-éteignoir pour les bouts de cigarettes dont on veut récupérer le tabac et un logement pour recevoir et éteindre les cigarettes qu'on a dû s'interrompre de fumer et qu'on désire rallumer par la suite.

Le dessin annexé représente, à titre d'exemple, en perspective, une forme d'exécution de l'objet de l'invention.

La boîte 1, qui est munie d'un couvercle à charnière 2, est divisée en deux compartiments par une cloison transversale 3. L'un de ces compartiments 4 est destiné à recevoir des cigarettes, ou bien du tabac et des feuilles de papier à cigarettes. L'autre compartiment 5 est réservé aux bouts de cigarettes. Son contenu est masqué par un couvercle 3', s'articulant à la cloison 4 et qui est muni d'un ressort tendant à le fermer.

Le long d'un côté du compartiment 5 est fixé un tube 6. L'intérieur de ce tube peut être mis en communication avec l'extérieur par une de ses extrémités, grâce à un trou 7 ménagé au point convenable de la paroi voulue du compartiment 5. A côté de ce trou, il en existe un autre s'ouvrant dans le compartiment 5. Ces deux trous 7 et 8

sont munis d'un obturateur commun, formé d'une plaquette à glissière 9, que l'on peut commander en agissant sur son bouton 10, faisant saillie à l'extérieur par la fente 11.

Lorsque le fumeur est obligé de s'interrompre de fumer une cigarette, il ouvre le trou 7, enfle la cigarette dans le tube 6, et le referme. La cigarette, privée d'air, s'éteint presque instantanément. Le tube 6 peut renfermer un faux fond 12, qui est poussé vers l'ouverture 7 par un ressort à boudin très souple 13. Le faux fond repousse la cigarette vers l'extérieur sous l'action du ressort 13, dès qu'on dégage de nouveau le trou 7. Le trou 8 sert à introduire les bouts de cigarettes dans le compartiment 5, où ils s'éteignent également faute d'air et duquel on les retire en ouvrant le couvercle 6.

## RÉSUMÉ.

L'invention vise :

1° Un nécessaire pour fumeurs consistant en une boîte qui offre, d'une part, un logement pour des cigarettes ou pour du tabac et des feuilles de papier à cigarettes, et d'autre part, un réceptacle-éteignoir pour les bouts de cigarettes et un logement pour recevoir et éteindre les cigarettes qu'on a dû s'interrompre de fumer et qu'on désire rallumer par la suite.

Ce nécessaire peut présenter en outre une ou plusieurs des particularités suivantes :

Prix du fascicule : 13 francs.

2°. Le réceptacle-éteignoir à cigarettes non entièrement fumées est en un tube, avec faux fond à ressort poussant la cigarette vers un orifice qui s'ouvre à l'extérieur et qui est muni d'un obturateur mobile.

3°. Le compartiment recevant les bords

de cigarettes est muni d'un orifice semblable à celui qui est défini en d'un couvercle à ressort. 10

RAYMOND-EGÈNE DEPOIT.

Par procuration :

ARMENGAUD aîné.

---


Pour la vente des fascicules, s'adresser à l'IMPRIMERIE NATIONALE, 27, rue de la Convention, Paris (15°).

BEST AVAILABLE COPY


Pl. unique

M. Depoit


N° 879.334

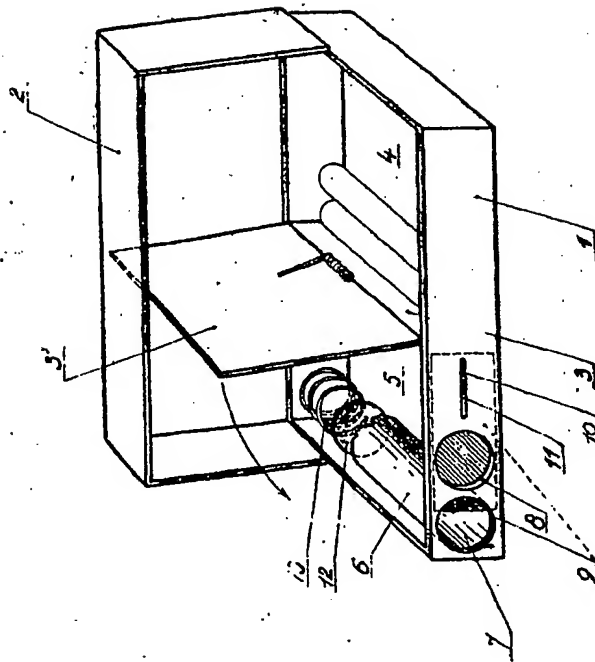

BEST AVAILABLE COPY

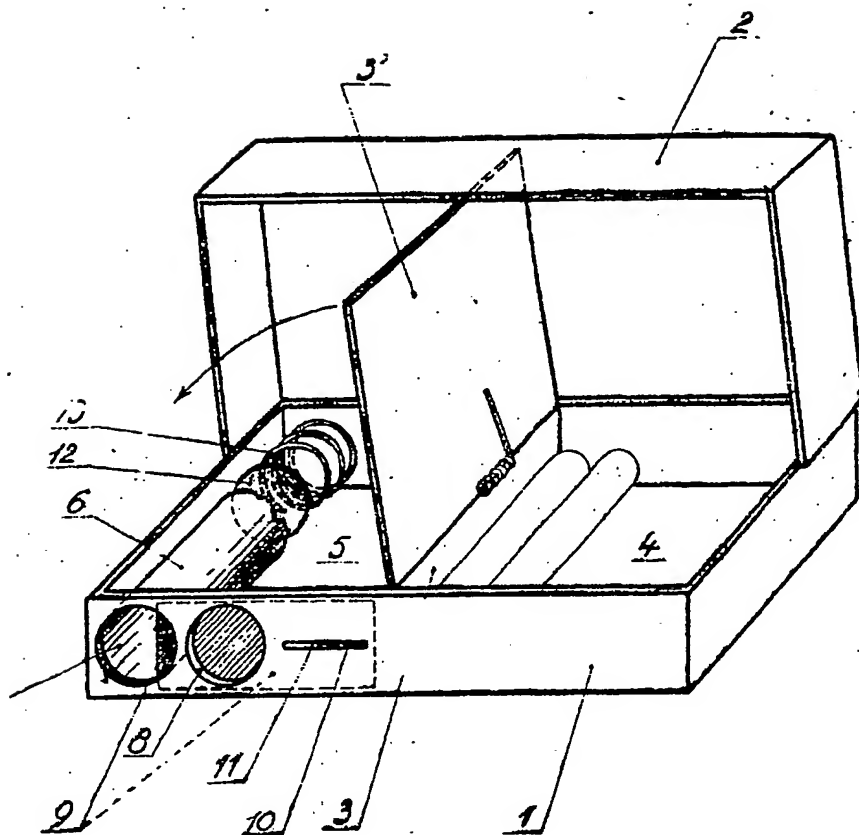

BEST AVAILABLE COPY

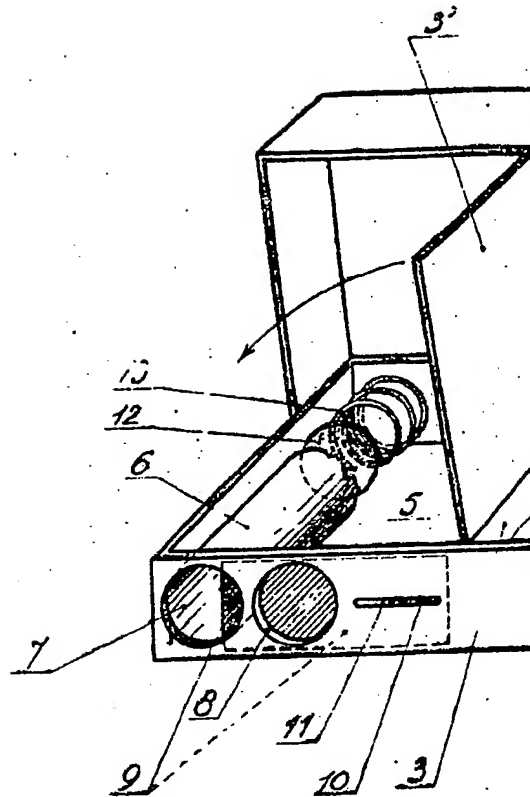

**INDUSTRIAL PRODUCTION & COMMUNICATIONS MINISTRY****INDUSTRIAL PROPERTY SERVICE****PATTEN # 879.334****SMOKER KIT****Mr. R-E DEPOIT resident of France.****Asked on February 17, 1942 at 11h42 in Paris.****Delivered on November 19, 1942.****Published on February 19, 1943.**

This invention is called the "smoker kit". It is described as a container (1) subdivided in two separate compartments. The purpose of the first compartment (4) is one of storage for cigarettes, cigarette paper and tobacco. The second compartment (5) has a dual purpose. First is the cigarette butt-disposal (5) and second is the butt-saver cylinder (6). The butt-disposal compartment (5) is made to collect cigarette butts or cigarette butts with left over tobacco that can be usable later if rolling up your own cigarettes. Second is the butt-saver cylinder (6). It is a single cigarette-unit storage place for non-finished cigarette. The air-sealed butt-disposal and butt-saver compartment is suited for automatically extinguished the cigarette butts or cigarettes that have been inserted inside.

The "smoker kit" is a hinged lid container (1&2) divided in two compartments (4&5) by a transversal wall. The first compartment (4) is used for the storage of cigarette paper, tobacco and/or cigarettes. The second compartment (5) is used as a cigarette-butt disposal and/or as storage for non-finished cigarettes (6). To get the butt-saver butt-disposal compartment (5) air-sealed, a spring-loaded hinge lid (3) is fixed over. On the side of the butt-saver butt-disposal compartment (5), once the main lid (2) is opened, are two rounded-shape openings (7&8). The first opening (7) access the butt-saver cylinder (6). Sliding inside the cylinder is a light-loaded-spring bottom (12&13) automatically adjusting the depth of the

**BEST AVAILABLE COPY**

cylinder to match the length of the non-finished cigarette. The spring-loaded bottom (12&13) creates a "constant outward-thrust" on the cigarette stored inside and gives the user of the "smoker kit" a greater ease to get the cigarette out. The second opening (8) access the butt-disposal section (5). Both openings (7& 8) are kept closed by a blocking device (sliding plate (9)). To operate the plate (9) to an open-close position, a push-in button (10) must be pressed in through the slot (11) of the plate (9).

If a smoker has to end a smoking session without having finished smoking a cigarette; then, the cigarette should be store in the cylinder compartment (6) through the proper opening (7). Once the time has come where the stored cigarette is needed, by disengaging the blocking device (9) for the proper opening (7), the cigarette will come out automatically. For the disposal of cigarette butts, disengaging the blocking device for the proper opening (8) and inserting the cigarette butt inside the compartment (5). The air-sealed compartment will, due to a lack of oxygen, extinguish instantaneously any smoking-still cigarette or cigarette butt. To empty out the butt-disposal compartment, first open up the main lid (2) and then after open up the spring loaded lid (3). Make sure to dispose the cigarette-butts appropriatly.

**BEST AVAILABLE COPY**

TOTAL P.03